


# 可控环境摩擦磨损仪 UMT-3

UMT多功能测试系统可以有效地应用于金属，塑料，陶瓷，纸制品，复合材料以及涂层的摩擦性能测试，也可以用于固体润滑，润滑液，润滑油和润滑脂的摩擦性能的测试。

- 生产厂家：CETR(Center of tribology)，美国
- 加载范围：1mN~1000N
- 垂直定位：最大行程150mm，位置分辨率1 $\mu$ m
- 横向位移：最大行程75mm，位置分辨率2 $\mu$ m
- 下试样主轴转速：0.001rpm~5000rpm
- 对偶方式：四球式，球盘式，销盘式，盘盘式
- 附加模块：安装了湿度和温度控制模块，可以调节实验环境，最高加热温度可以加到1000 $^{\circ}$ C。还安装了电化学模块，可以得到摩擦过程中极化曲线。

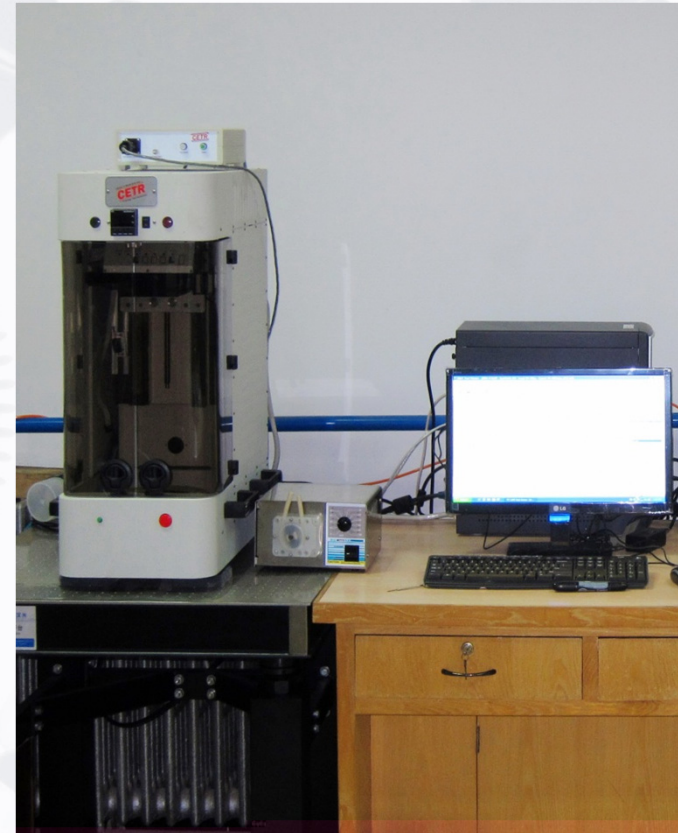

预约电话：62772521